

---

# Chrono Invision Go

Verdektliggend scharnier voor standaard toepassingen

---



**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

## OMSCHRIJVING

Het Chrono Invision Go scharnier voor aluminium ramen is onzichtbaar wanneer het raam gesloten is. Chrono Invision Go is beschikbaar voor profielen met een kadergroef van 14/18 mm en profielen met een kadergroef van 10/14 mm. Het Chrono Invision Go scharnier is compatibel met het Chrono Standaard, Plus en Safe hang- en sluitwerk.

## KENMERKEN

- Vleugelgewichten tot 90 kg (RAL GZ607/3).
  - Vleugelbreedte (Fb) tot 1300 mm.
  - Vleugelhoogte (Fh) tot 2800 mm.
  - Verhouding Fb / Fh = max. 1,2.
- Vleugelgewichten tot 130 kg als Fb = 670-1200 mm en Fh = 1800-2800 mm (raambegrenzer verplicht!).
- Uithefbeveiliging: beveiliging van de onderscharnier tegen het uitheffen van het raam in kipstand.
- Vervaardigd uit hoogwaardige roestvrije materialen.
- Chrono Invision Go Safe is gekeurd met 2 SKG-sterren.  SKG
- Chrono Invision Go Standaard is gekeurd volgens RAL GZ 607/3 en QM 328 (EN 13126-8 en EN 1191).
- Draaicirkel met kleine uitzwenk:
  - bij smallere kaderprofielen geen contact met de raamlIJst.
  - maximale openingshoek op 100°.
- Optionele raambegrenzer:
  - openingshoek tot 90° begrensd.
  - raambegrenzer gemakkelijk inklikbaar.
  - voor ventilatievleugels beschikbaar: met openingshoek op 60° en op 90°.



## REGELING


- **Onderscharnier:**
  - Traploos horizontaal en verticaal regelbereik: -1,5 mm/+1,5 mm.
  - Verstelbaar zonder het lossen van schroeven en zonder het uitnemen van de vleugel.
- **Bovenscharnier en schaar:**
  - Horizontaal regelbereik: +2 mm/-4 mm voor draai-kipramen en kip-draairamen.
  - Horizontaal regelbereik: +3 mm/-3 mm voor draairamen.
  - Aandrukregeling:  $\pm 0,8$  mm.

## VOORDELEN

- Esthetische oplossing.
- Snelle montage.
- Groot regelbereik.
- Grote inbraakwerendheid.
- Verhoogde wind- en waterdichtheid.



# Extra toeslagzekering

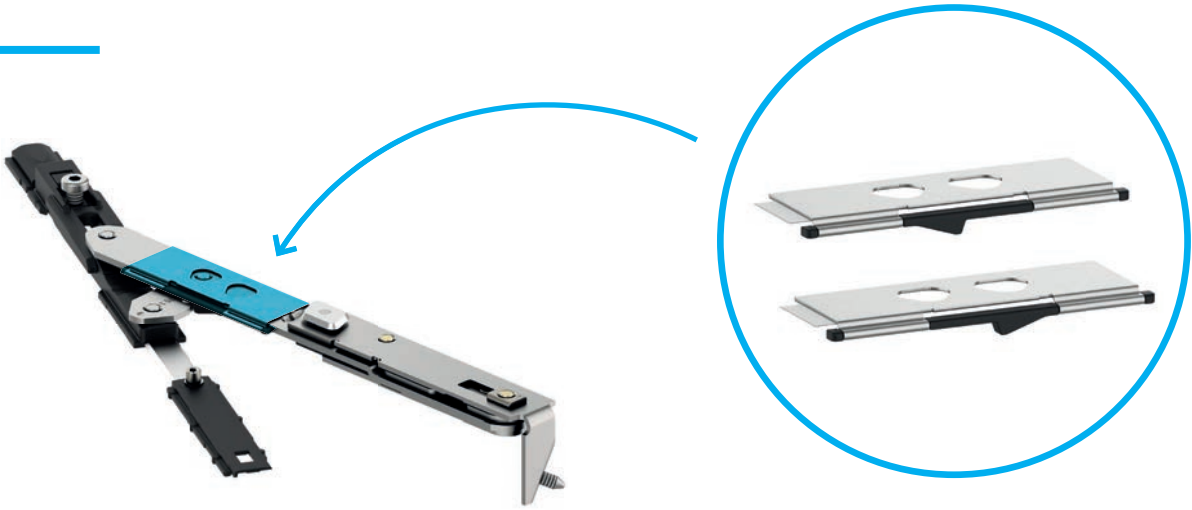


## OMSCHRIJVING

De extra toeslagzekering is een **achteraf te plaatsen component** die een **hogere kipkracht** genereert en daardoor **vermijdt dat de vleugel ongewenst dichtvalt vanuit kipstand**, zonder het gebruiksgemak uit het oog te verliezen. Het onderdeel wordt eenvoudig en snel aangebracht op de lange arm van de kleinste schaar. De extra toeslagzekering bestaat als linker en rechter variant.

## KENMERKEN

- Bij een vleugelbreedte tot en met 670 mm en vleugelhoogte van 1800 tot 2800 mm: **verplicht gebruik**.
- Bij een vleugelbreedte tot en met 670 mm en een vleugelhoogte tot en met 1800 mm: **optioneel gebruik**.
- Vervaardigd uit roestvaste materialen.
- Hoge corrosiewerendheid graad 4 - EN1670.

## TOEPASSINGSBEREIK



- Noodzakelijk.
- ▨ Optioneel.  
Let op de hoge bedieningskracht! Kan > 100N zijn.

## VOORDELEN

- Groot toepassingsbereik.
- Achteraf te plaatsen.
- Plaatsingsgemak door dubbelzijdige tape.





Sobinco **ontwikkelt, produceert en exporteert** een brede waaier aan **esthetische oplossingen** om **aluminium ramen, deuren en schuifdeuren** op een gebruiksvriendelijke manier te **bedienen** en te **beveiligen**. Naast functionaliteit, duurzaamheid en kwaliteit zijn veiligheid en vormgeving een belangrijk aspect van de productontwikkeling. Sobinco is een partner die een **ver doorgedreven dienstverlening** biedt, van innovatie in ontwikkeling over flexibiliteit bij technische ondersteuning en productieplanning tot betrouwbaarheid bij levering en dit zowel voor **standaard producten** als voor **maatwerk**. Vanuit het Belgische hoofdkantoor worden de producten van Sobinco uitgevoerd naar 60 landen in de wereld.



Niettegenstaande Sobinco producten onzichtbaar zijn voor de consument, zijn ze van cruciaal belang voor de kwaliteit van het eindproduct en dragen ze bij tot een veilige, comfortabele en stijlvolle woon- en werkomgeving.



Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - België  
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21  
commercial@sobinco.com  
[www.sobinco.com](http://www.sobinco.com)

**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE